



INTRO

AUTOMATION FOR SWING GATES WITH LEAVES
UP TO 4 M - 650 KG, UNDERGROUND INSTALLATION



Intro

Automazione per cancelli a battente Dimensione max anta 4 m - 650 kg

DESIGN E TECNOLOGIA

Il montaggio interrato rende l'automazione completamente invisibile

senza alterare l'aspetto estetico del cancello. La solida pressofusione in alluminio e la tenuta stagna IP67 garantiscono un funzionamento affidabile e una manutenzione ridottissima.

In mancanza di energia elettrica l'apertura manuale dell'anta è immediata grazie allo sblocco accessorio o, nella versione a 24 V, grazie alle batterie tampone.

GAMMA COMPLETA

L'automazione Intro è disponibile nella versione 230 V e 24 V, con casse in cataforesi e inox che garantiscono una lunga durata nel tempo e con leva di sblocco azionabile a chiave o a leva.

ELETRONICA SMART TRADITIONAL

Le centrali di comando STARG8 semplificano radicalmente il lavoro dell'installatore garantendo performance elevatissime in termini di sicurezza, durata e velocità di installazione. Un unico metodo di programmazione velocizza la messa in funzione delle automazioni e la gestione della manutenzione diventa semplice e pratica.

STARG8

1 centrale di comando 24 Vdc e 1 centrale di comando 230 Vac, per tutti i motori per cancelli.

Regolazioni intuitive tramite trimmer, programmazione della corsa in autoapprendimento con un solo tasto, led di diagnostica e dip-switch per settare le modalità di funzionamento. Gestione dei rallentamenti, regolazione della velocità e controllo ostacolo in tutte le versioni. Copertura plastica con etichette didascaliche e fusibili di ricambio.



1.



2.



3.

1. SBLOCCO


Disponibile a chiave o a leva

2. CASSA DI FONDAZIONE

Robusta cassa di fondazione ad elevato spessore

3. FINECORSO MECCANICI

Stop di apertura e chiusura in dotazione standard

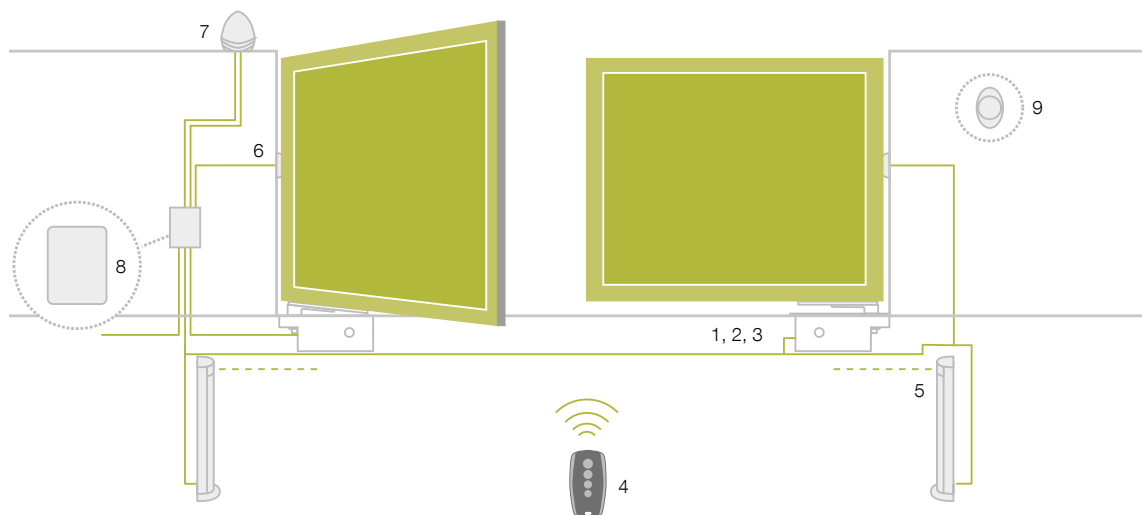

IMPIANTO BASE

1. Motoriduttore Intro
2. Cassa di fondazione
3. Leva di sblocco
4. Trasmettitore
5. Fotocellule a colonna
6. Fotocellule
7. Lampeggiante
8. Centrale di comando
9. Selettore a chiave o digitale


CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice		INTRO 24-400	INTRO 230-400
Alimentazione motore	(Vac 50 Hz / Vdc)	24 Vdc	230 Vac
Potenza massima assorbita	(W)	120	340
Velocità	(rpm)	1	0,85
Coppia massima	(Nm)	300	500
Ciclo di lavoro	(%)	80	30
Grado di protezione	(IP)	67	
Temperatura d'esercizio	(°C)	-20 ÷ +55	
Peso motoriduttore	(kg)	12,5	14,3
Dimensioni cassa di fondazione	(mm)	400x325x152 h	

INTRO

Codice	Motore	Finecorsa in chiusura	Dim. max anta
INTRO 230-400	230 Vac	•	4 m - 650 kg
INTRO 24-400	24 Vdc	•	4 m - 650 kg

CASSE DI FONDAZIONE

Codice	Cassa in acciaio zincato	Cassa in acciaio inox	Leva di sblocco	Finecorsa in apertura
INTROBOX 400	•		-	•
INTROBOX 400 S		•	-	•

Le casse Introbox non contengono lo sblocco, per completare il kit aggiungere il codice "INTRO LOCK" o "INTRO KEY" (vedi accessori)

Versione 24 V disponibile anche per mercati con alimentazione di rete 110 V / 60 Hz



STARG8 BOX





INTRO LOCK
Sistema di sblocco
con leva



INTRO KEY
Sistema di sblocco
con chiave



INTRO FR
Adattatore per casse
di fondazione



INK
Leva di sblocco per
INTRO LOCK (4 pz./conf)



INT 360
Kit per apertura
anta a 360°



LOCK HO
Elettroserratura
orizzontale 12 V



LOCK VE
Elettroserratura
verticale 12 V



BAT M016
Batteria 24 V 1,6 Ah



BAT K3
Scheda di carica
per batteria BAT M016




STARG8 24
Centrale di ricambio
24 Vdc



STARG8 AC
Centrale di ricambio
230 Vac

LIMITI DI IMPIEGO

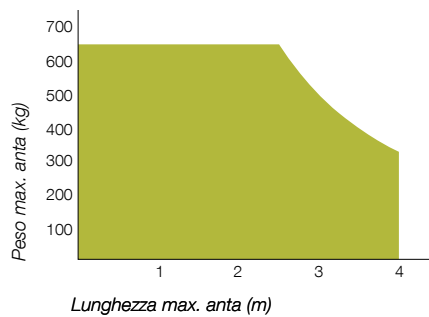

THE KING SPECIALIST



App KINGspecialist per l'installatore

L'App KINGspecialist permette di completare tutte le fasi di setup dell'installazione operando direttamente sul proprio smartphone o tablet.

Grazie al modulo wifi KINGCONNECT

installabile ad innesto nelle centrali STARG8 ogni professionista è in grado di gestire tutte le funzionalità dell'elettronica KING Smart Traditional in modo semplice ed intuitivo. L'app introduce inoltre nuove funzionalità, come la programmazione delle manutenzioni periodiche dell'impianto, il check-up della centrale e la gestione dei telecomandi.



KGFL-INTRO/IT/00

KINGgates si affida ad una rete di installatori esperti e professionali.

KINGspecialist è il programma riservato agli installatori, la qualità KINGgates declinata nel servizio. Innovazioni installer-friendly e aggiornamento continuo per crescere insieme.



KINGgates
www.king-gates.com

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com