



# Jet

**automation FOR SWING gates  
WITH LEAVES UP TO 3 m - 600 KG**



# Jet

## Automatisering voor draaiporten Max. afmeting vleugel 3 m - 600 kg

### DESIGN EN TECHNOLOGIE

Ontworpen om elk type poort te valoriseren en in elke omgeving opgenomen te worden. De elegante, omhullende vormgeving in twee drukgegoten aluminium schalen maakt van Jet een origineel voorbeeld van de 'made in Italy' creativiteit.

**Dankzij de uitneembare stekker worden installatie en onderhoud eenvoudig en snel.**

De condensator is in de reductiemotor opgenomen, terwijl de mobiele eindschakelaars een snelle regeling van de slag mogelijk maken. **Het "hart" van Jet is de mechanische aandrijving, ontworpen om maximale betrouwbaarheid te garanderen en een toepassingsgebied toe te staan dat groter dan de norm is.** Alle onderdelen draaien op kogellagers en elimineren op deze wijze wrijving en geluidsproductie. Het gebruik van staal en brons verzekert duurzaamheid en betrouwbaarheid, ook in extreme situaties. De handgreep voor handmatige ontgrendeling is van drukgegoten aluminium met persoonlijke sleutel en slotafdekking van ABS: zijn plaatsing bovenop de reductiemotor staat een praktisch en moeiteloos gebruik toe.

### SLIMME TRADITIONELE ELECTRONICA

De STARG8 sturingskast vereenvoudigd het werk van de installateur en garandeerd een hoge mate van prestaties in termen van veiligheid, tijd en installatiesnelheid. Eén enkele programmeermethode versnelt de activatie van de automatische onderdelen en het beheer van onderhoudswerkzaamheden worden simpel en praktisch.

### STARG8

1 sturingseenheid 24 Vdc en 1 sturingseenheid 230 Vac voor alle poortmotoren.

Praktische regelingen m.b.v. trimmers, programmering met zelflering van de slag m.b.v. één toets, diagnoseleids en dip-switches om de werkwijzes in te stellen. Beheer van de vertragingen, regeling van de snelheid en obstakelcontrole bij alle versies. Plastic deksel met labels van de aansluitingen en de reservezekeringen.



1.



2.



3.

### 1. UITNEEMBARE STEKKER


Vereenvoudigt installatie en onderhoud

### 2. ROBUUSTE MECHANISCHE AANDRIJVING

Van staal en brons voor maximale duurzaamheid en betrouwbaarheid

### 3. HANDGREEP VOOR ONTGRENDELING

Van drukgegoten aluminium met persoonlijke sleutel

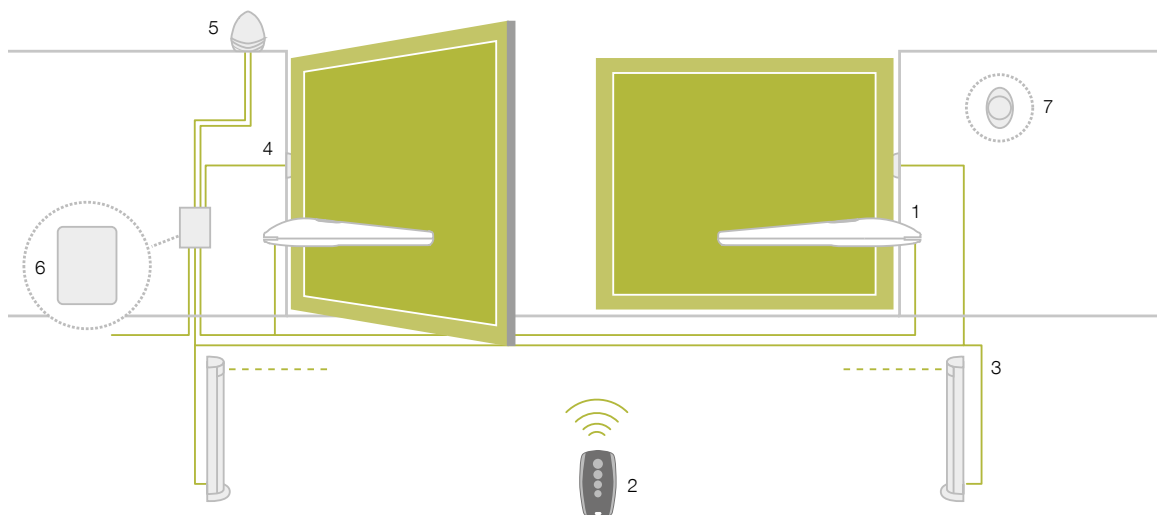

### BASISINSTALLATIE

1. Reductiemotor Jet
2. Zender
3. Kolomfotocel
4. Fotocellen
5. Knipperlicht
6. Besturingseenheid
7. Sleutel- of digitale schakelaar

READY FOR




**TECHNISCHE KENMERKEN**

Code		JET 230 F	JET 230 S	JET 24
Voeding motor	(Vac 50 Hz / Vdc)	230 Vac		24 Vdc
Maximaal vermogen	(W)	200	170	120
Snelheid	(m/s)	0,016	0,010	0,020
Maximale kracht	(N)	2000		
Werkcyclus	(%)	30		90
Slag	(mm)	360		
Beveiligingsgraad	(IP)	44		
Bedrijfstemperatuur	(°C)	-20 ÷ +55		
Gewicht reductiemotor	(kg)	8		7
Afmetingen reductiemotor	(mm)	820x100x110 h		

## JET

Code	Motor	Mechanische eindschakelaar	Bevestigingsset	Beschermingsborstels	Max. afmeting vleugel
Jet 230 F	230 Vac	• (1)	•		3 m - 600 kg
Jet 230 S	230 Vac	• (1)	•		3 m - 600 kg
Jet 24	24 Vdc	• (1)	•		3 m - 600 kg
Jet 230 F TOP	230 Vac	• (2)	•	•	3 m - 600 kg
Jet 230 S TOP	230 Vac	• (2)	•	•	3 m - 600 kg
Jet 24 TOP	24 Vdc	• (2)	•	•	3 m - 600 kg

## JET KIT

Code	JET 230	JET 24	STARG8 AC BOX	STARG8 24 BOX	STYLO 4K	IDEA PLUS	VIKY 30	NOVO LT 24 PLUS	NOVO PH 180	TAB	Max. afmeting vleugel
Jet Kit 230	• (2)		•		• (2)	•	•			•	3 m - 600 kg
Jet Kit 230 LT	• (2)		•		• (1)		•				3 m - 600 kg
Jet Kit 24		• (2)		•	• (2)	•	•			•	3 m - 600 kg
Jet Kit 24 LT		• (2)		•	• (1)		•				3 m - 600 kg
Jet Kit 24 NV		• (2)		•	• (2)			•	•	•	3 m - 600 kg

24 V versie ook beschikbaar voor markten met 110 V / 60 Hz netvoeding



JET



STARG8 BOX



STYLO 4K



IDEA PLUS



VIKY 30



TAB



NOVO LT 24 PLUS



NOVO PH 180





**STP**  
Achterste beugel met schroefbevestiging (2 stuks/verp.)



**STP 02**  
Verticale achterste beugel met schroefbevestiging (2 stuks/verp.)



**STA**  
Voorste beugel met schroefbevestiging (2 stuks/verp.)



**STL**  
Achterste beugel L=220 mm (2 stuks/verp.)



**BK 01**  
Mechanische eindschakelaar (2 stuks/verp.)



**BK 02 TOP**  
Mechanische eindschakelaar voor Jet Top (2 stuks/verpak.)



**LOCK HO**  
Horizontaal elektroslot 12 V



**LOCK VE**  
Verticaal elektroslot 12 V



**BAT M016**  
Batterij 24 V 1,6 Ah



**BK 03**  
Oplaadkaart voor batterij BAT M016






**STARG8 24**  
Reservebesturingseenheid 24 Vdc



**STARG8 AC**  
Reservebesturingseenheid 230 Vac

GEbruiksBEPERKINGEN PRODUCT

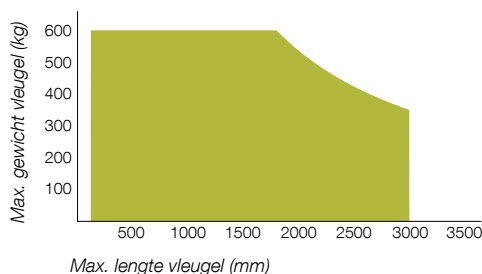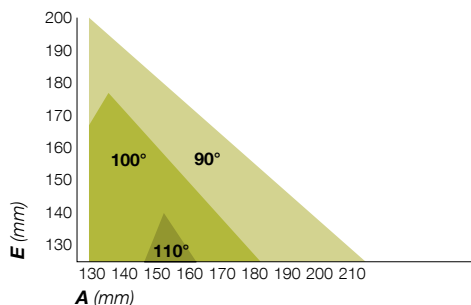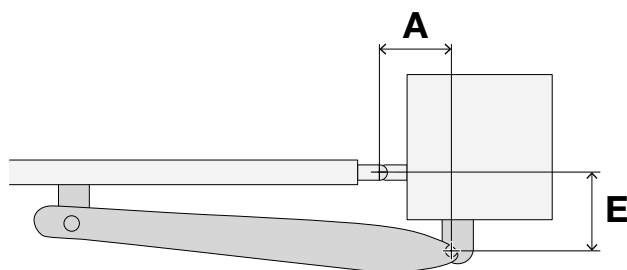

# THE KING SPECIALIST



## KINGspecialist app voor installateurs

De KINGspecialist App laat toe om tijdens je installatie alle instellingen rechtstreeks op je smartphone of tablet in te geven.

**Dankzij de WiFi module**, die gekoppeld kan worden aan de STARG8 sturingskasten, kan iedere professionele installateur alle functies op een eenvoudige en intuïtieve manier beheren op de KING Slimme en Traditionele elektronische sturing. De App introduceert ook nieuwe functies, zoals periodieke onderhoudsintervallen, controles centrale en beheer van de afstandsbedieningen.



KGFL-JET/NL/00

## KINGgates berust op een netwerk van professionele expert installateurs.

KINGSpecialist is een programma enkel beschikbaar voor installateurs: KINGgates kwaliteit in de vorm van een service. Installateur vriendelijke innovaties en continu updates om samen te groeien.



**KINGgates**  
[www.king-gates.com](http://www.king-gates.com)

**KING GATES srl**  
Via A. Malignani 42  
33077 Sacile (PN) Italy  
Ph. +39 0434 737082  
Fax +39 0434 786031  
[info@king-gates.com](mailto:info@king-gates.com)