

STARG8

SMART TRADITIONAL ELECTRONIC FOR ALL GATE MOTORS CONTROL UNITS



STARG8

Electrónica para 1 o 2 motores de 24 Vdc y 230 Vac

1 central de mando 24 Vdc y 1 central de mando 230 Vac, para todos los motores para cancelas.

Las centrales de mando STARG8 simplifican radicalmente el trabajo del instalador garantizando muy altas prestaciones en términos de seguridad, duración y velocidad.

Un único método de programación agiliza la puesta en funcionamiento de las automatizaciones y facilita la gestión del mantenimiento.

Regulaciones prácticas mediante trimmer, programación de la carrera por autoaprendimiento mediante una sola tecla, Led de diagnóstico y microinterruptor para seleccionar el modo de funcionamiento.

Cubierta plástica con etiquetas de identificación y fusibles de recambio.

Gestión de las ralentizaciones, regulación de la velocidad y detección de obstáculos en todas las versiones.

FUNCIONES ESTÁNDAR

Modo Abre-Pausa-Cierra
Modo Paso-Paso
Cierre Automático
Apertura Peatonal
Recierre rápido
Ralentización en apertura
Ralentización en cierre
Prueba de las protecciones
Testigo del estado de la cancela
Golpe de ariete
Gestión luz destellante
Protección en apertura
Protección en cierre
Tiempo de pausa programable
Selección de la velocidad *
Selección de la fuerza de empuje
Regulación del umbral de obstáculo
Regulación del retardo entre las hojas
Recepción radio incorporada
Mando peatonal vía radio y vía cable
Mandos de arranque/apertura/cierre vía radio y vía cable
Mando de parada vía cable
Número de emisores memorizables (memoria integrada)
170

NUEVAS FUNCIONES

Inversión simplificada del sentido de los motores
Diagnóstico mediante led
Regulación del backjump
Tensión de alimentación de la cerradura eléctrica personalizada *
Salida auxiliar personalizable en cerradura eléctrica o magnética
Entrada protecciones 8k2 con personalización de las entradas sometidas a prueba
Personalización de las entradas vía cable en "arranque/peatonal" o "apertura/cierre"
Inhibición de las entradas vía cable
Protección y bloqueo de la central
Ahorro energético *
Salida auxiliar controlada por emisor
Predisposición memoria adicional

FUNCIONES ACTIVABLES POR SMARTPHONE

Funciones estándar
Programación de las funciones avanzadas
Control de la instalación
Gestión del mantenimiento período de la instalación
Importación y exportación de la memoria de emisores

READY FOR



1.



2.



3.




4.

1. TRIMMER + DIP-SWITCH
Ajustes por medio del trimmer y dip-switch

2. PULSADORES CON LED
Programación simplificada mediante tres pulsadores y luces Led

3. REGLETAS SERIGRAFIADAS
Serigrafía en las regletas extraíbles en correspondencia con las de la base de la central

4. ESPACIO PARA FUSIBLES
Mantenimiento de los fusibles sin necesidad de abrir el protector plástico interior de la central, fusibles de recambio en dotación

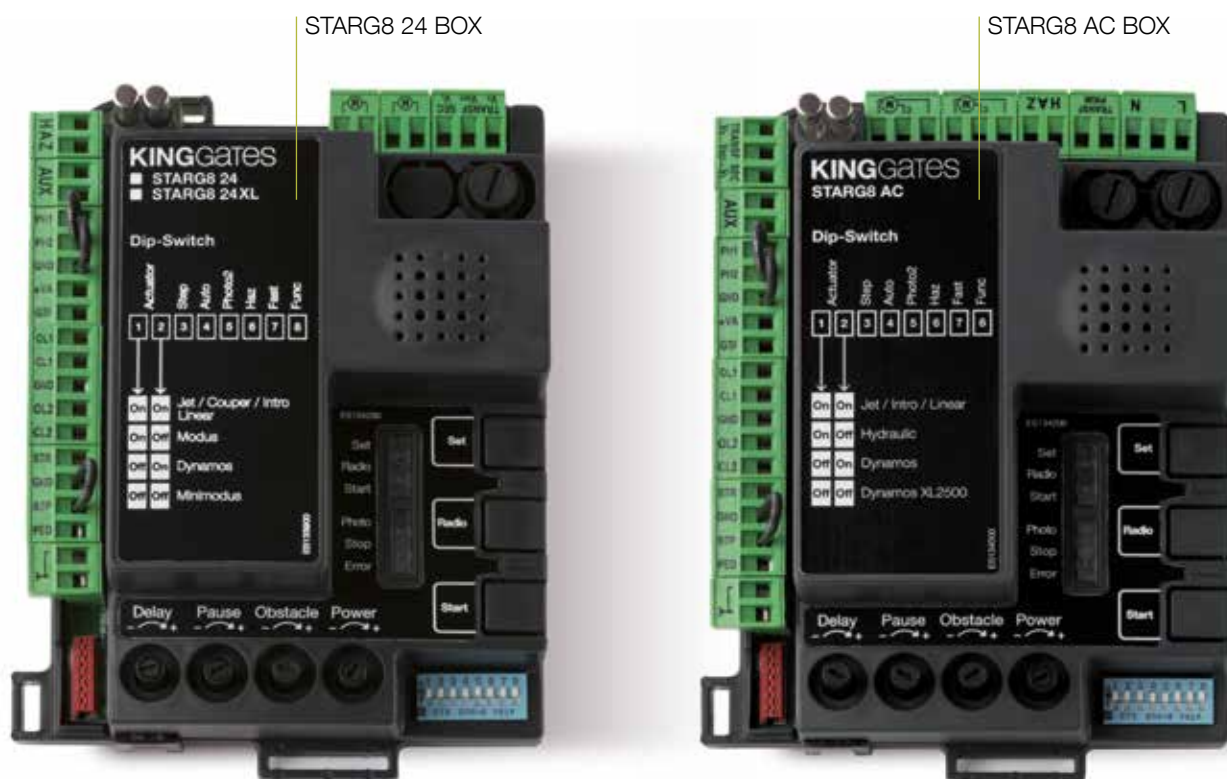

CENTRALITAS de 24 Vdc y 230 Vac

Código	Descripción
STARG8 24 BOX	Cuadro de maniobras para motores 24 Vdc completa incluso con caja de ABS y transformador 150 VA
STARG8 AC BOX	Cuadro de maniobras para motores 230 Vac completa incluso con caja de ABS y transformador 40 VA

DATOS TÉCNICOS

Código	STARG8 24 BOX	STARG8 AC BOX
Alimentación de red	230 Vac / 50 Hz*	230 Vac* / 50 Hz
Alimentación motor	24 Vdc (max 280 W de pico por motor)	230 Vac (max 400 W y 1,7 A por motor)
Alimentación de la luz destellante	24 Vdc (max 15 W)	230 Vac (15 W)
Testigo del estado de la cancela	24 Vdc (max 10 W)	
Alimentación de los accesorios	24 Vdc (max 10 W)	
Receptor radio incorporado	433,92 MHz	
Entrada antena	RG58	
Temperatura de servicio	-20 ÷ +50 °C	

* disponible también en la versión 110 V / 60 Hz

ACCESORIOS EN COMÚN




Elbox 33
Caja de ABS con base para la electrónica




MEMO 2000
Modulo de memoria radio para 1500 usuarios



KINGCONNECT
Módulo WiFi para la programación vía Smartphone de las centrales STARG8

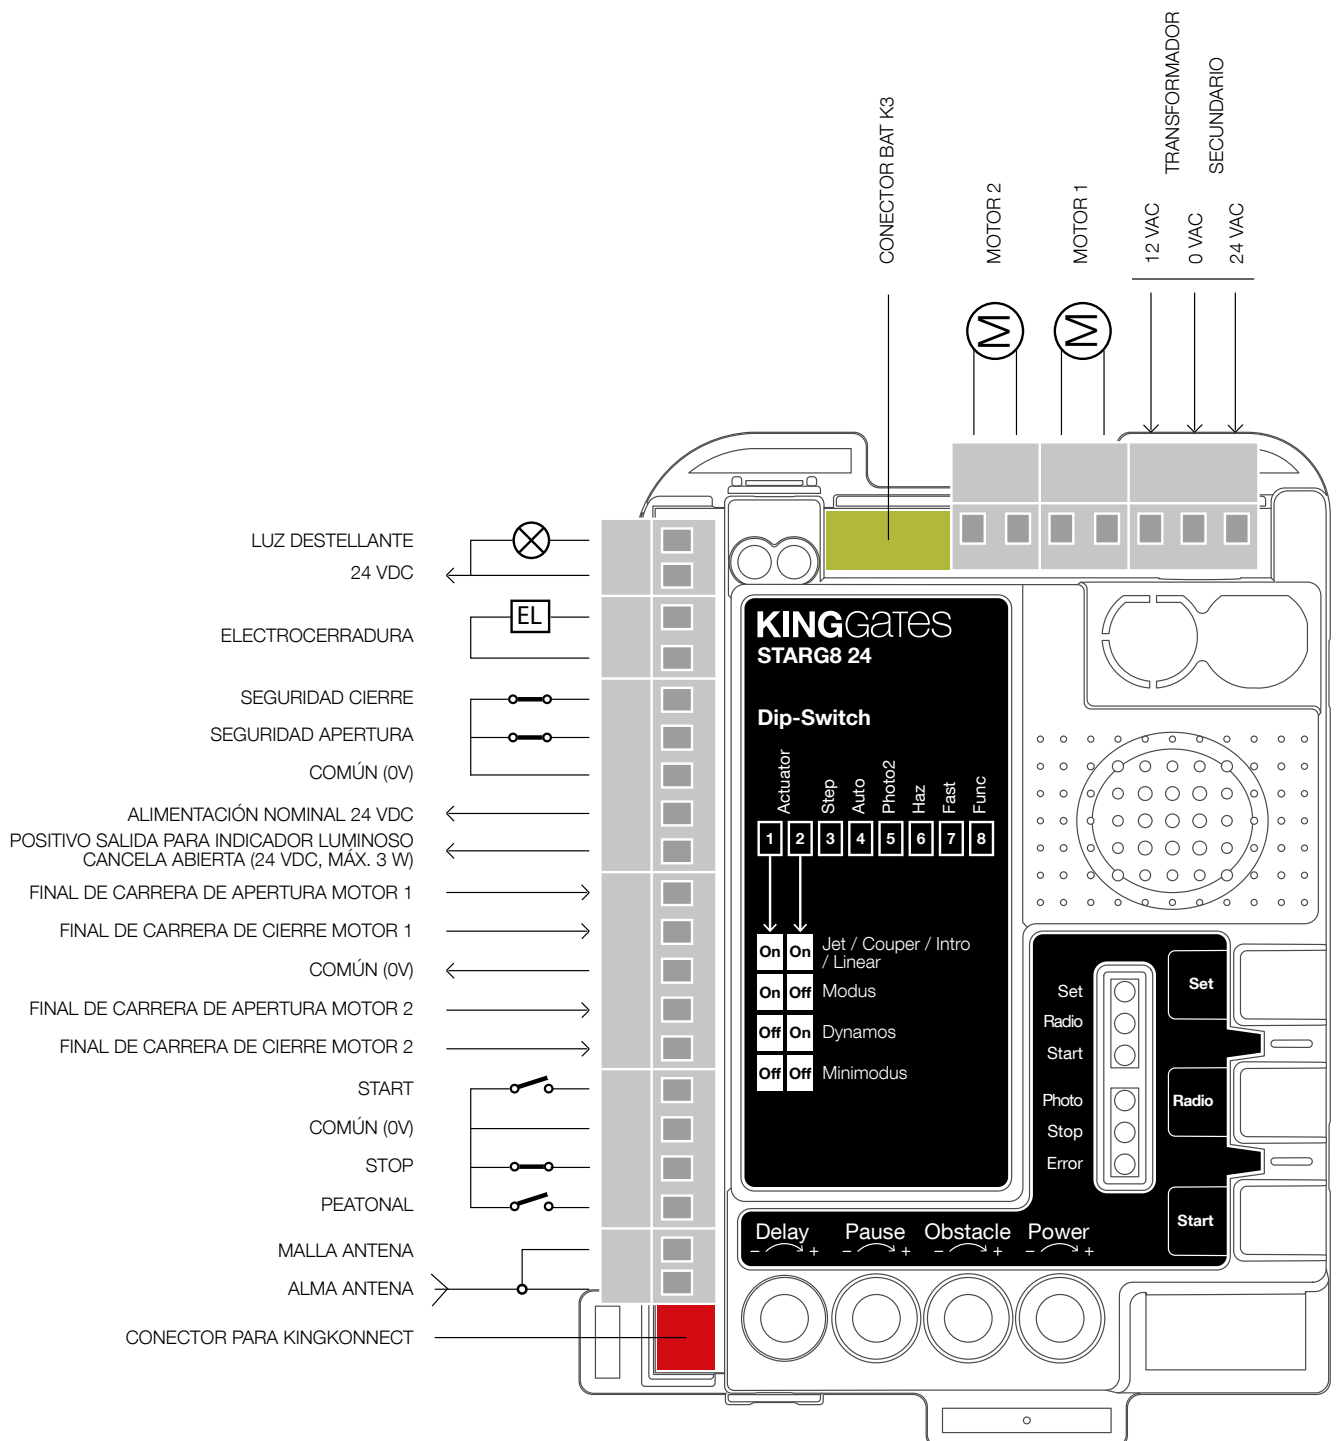

Para STARG8 24



BAT M016
Batería 24 V 1,6 Ah



BAT K3
Tarjeta de carga de baterías BAT M016



TR 150-12/24
Transformador 150 VA para STARG8 24 (excepto Minimodus y Dynamos XL)


Para STARG8 AC



TR 40L
Transformador lamelar 40 VA para STARG8 AC con puertas batientes



TR 40
Transformador toroidal 40 VA para STARG8 AC con Dynamos

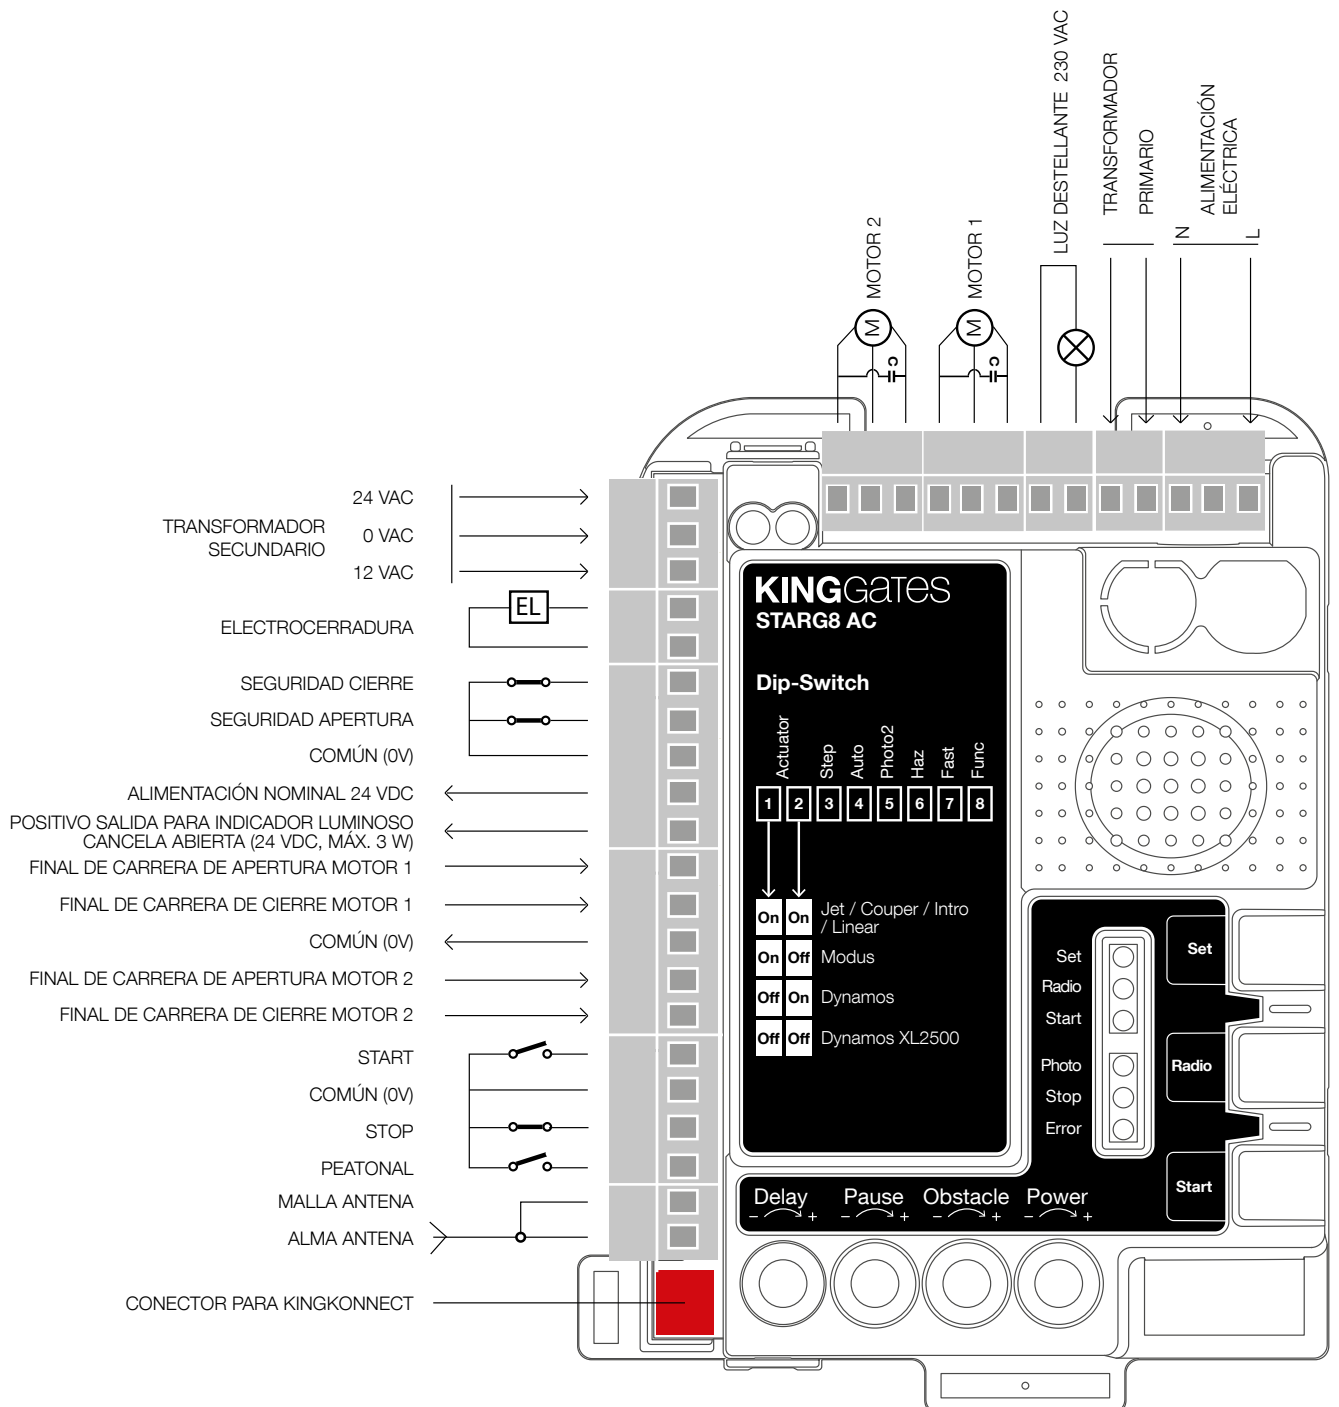

THE KING SPECIALIST



App KINGspecialist para el instalador

La App KINGspecialist le permite ejecutar todas las fases de configuración de la instalación directamente desde su smartphone o tablet.

Gracias al módulo KINGCONNECT enchufable en las centrales STARG8, el profesional puede gestionar todas las funciones de la electrónica KING Smart Tradicional de manera sencilla e intuitiva. La app implementa nuevas funciones, como la programación del mantenimiento periódico del sistema, el control de la central y la gestión de los mandos a distancia.



KGFOI-STARG8/ES/00



KINGgates se apoya en una red de instaladores expertos y profesionales.

KINGspecialist es el programa reservado para los instaladores, la calidad KINGgates declinada en servicio. Innovaciones para una instalación intuitiva y actualización continua para crecer juntos.



KINGgates
www.king-gates.com

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com