




KINGGates
STARG8 24
STARG8 24 XL

Dip-Switch

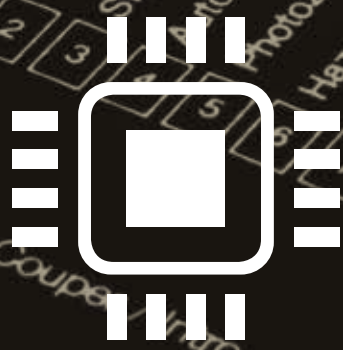

1 Actuator
2 Step
3 Photo1
4 Photo2
5 Haz
6 Fast
7 Func
8

On On Jet / Linear
On Off Modus
On On Dynamos
On Off Minimodus

STARG8

SMART TRADITIONAL ELECTRONIC FOR ALL GATE MOTORS CONTROL UNITS



STARG8

Electronica per 1 o 2 motori 24 Vdc e 230 Vac

1 centrale di comando 24 Vdc e 1 centrale di comando 230 Vac, per tutti i motori per cancelli.

Le centrali di comando STARG8 semplificano radicalmente il lavoro dell'installatore garantendo performance elevatissime in termini di sicurezza, durata e velocità.

Un unico metodo di programmazione velocizza la messa in funzione delle automazioni e la gestione della manutenzione diventa semplice e pratica.

Regolazioni intuitive tramite trimmer, programmazione della corsa in autoapprendimento con un solo tasto, Led di diagnostica e dip-switch per settare le modalità di funzionamento.

Copertura plastica con etichette didascaliche e fusibili di ricambio.

Gestione dei rallentamenti, regolazione della velocità e controllo ostacolo in tutte le versioni.

FUNZIONI STANDARD

Modalità Apre-Sosta-Chiude
Modalità Passo-Passo
Chiusura Automatica
Apertura Pedonale
Richiusura rapida
Rallentamento in apertura
Rallentamento in chiusura
Test sicurezze
Spia stato cancello
Colpo d'ariete
Gestione lampeggio
Sicurezza in apertura
Sicurezza in chiusura
Tempo di pausa programmabile
Impostazione della velocità *
Impostazione della forza di spinta
Regolazione della soglia d'ostacolo
Regolazione del ritardo tra le ante
Ricezione radio integrata
Comando pedonale via radio e via filo
Comandi di apri/stop/chiudi via radio e via filo
Comando di stop via filo
Numero di radiocomandi memorizzabili (memoria integrata)
170

NUOVE FUNZIONI

Inversione semplificata del verso dei motori
Diagnostica mediante led
Regolazione del backjump
Tensione di alimentazione della serratura elettrica personalizzabile *
Uscita ausiliaria personalizzabile in serratura elettrica o magnetica
Ingresso sicurezze 8k2 con personalizzazione degli ingressi soggetti a test
Personalizzazione ingressi via filo in "start/pedonale" oppure "apri/chiudi"
Inibizione degli ingressi via filo
Protezione e blocco della centrale
Risparmio energetico *
Uscita ausiliaria controllata da radiocomando
Predisposizione memoria aggiuntiva

FUNZIONI ATTIVABILI DA SMARTPHONE

Funzioni standard
Programmazione delle funzioni avanzate
Check-up dell'installazione
Gestione della manutenzione periodica dell'impianto
Importazione ed esportazione della memoria radiocomandi

READY FOR



1.



2.



3.




4.

1. TRIMMER + DIP-SWITCH
Regolazioni tramite trimmer e dip-switch

2. 3 TASTI CON LED
Programmazione semplificata con tre tasti e Led

3. MORSETTIERE SERIGRAFATE
Serigrafie in corrispondenza sulla sede e sui morsetti estraibili

4. VANO FUSIBILI
Manutenzione sui fusibili senza aprire la centrale, fusibili di ricambio in dotazione

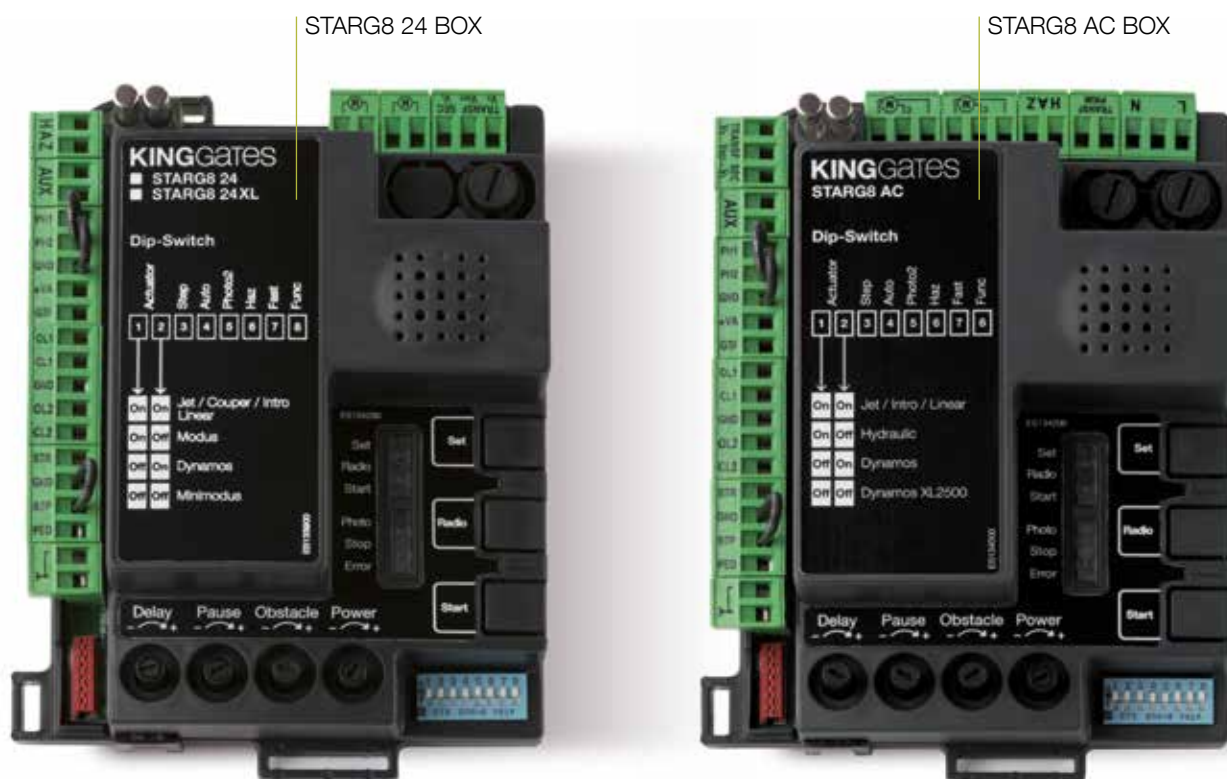

CENTRALI 24 Vdc e 230 Vac

Codice	Descrizione
STARG8 24 BOX	Centrale di comando per motori 24 Vdc completa di box plastico e trasformatore 150 VA
STARG8 AC BOX	Centrale di comando per motori 230 Vac completa di box plastico e trasformatore 40 VA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	STARG8 24 BOX	STARG8 AC BOX
Alimentazione di rete	230 Vac / 50 Hz*	230 Vac* / 50 Hz
Alimentazione motore	24 Vdc (max 280 W di picco per motore)	230 Vac (max 400 W e 1,7 A per motore)
Alimentazione lampeggiante	24 Vdc (max 15 W)	230 Vac (15 W)
Spia stato cancello	24 Vdc (max 10 W)	
Alimentazione accessori	24 Vdc (max 10 W)	
Ricevitore radio integrato	433,92 MHz	
Ingresso antenna	RG58	
Temperatura di esercizio	-20 ÷ +50 °C	

* disponibile anche in versione 110 Vac / 60 Hz

ACCESSORI COMUNI




Elbox 33
Contenitore in ABS
con supporto elettronica



MEMO 2000
Modulo memoria radio
per 1500 utenti



KINGCONNECT
Modulo WiFi
per la programmazione
via Smartphone
delle centrali STARG8

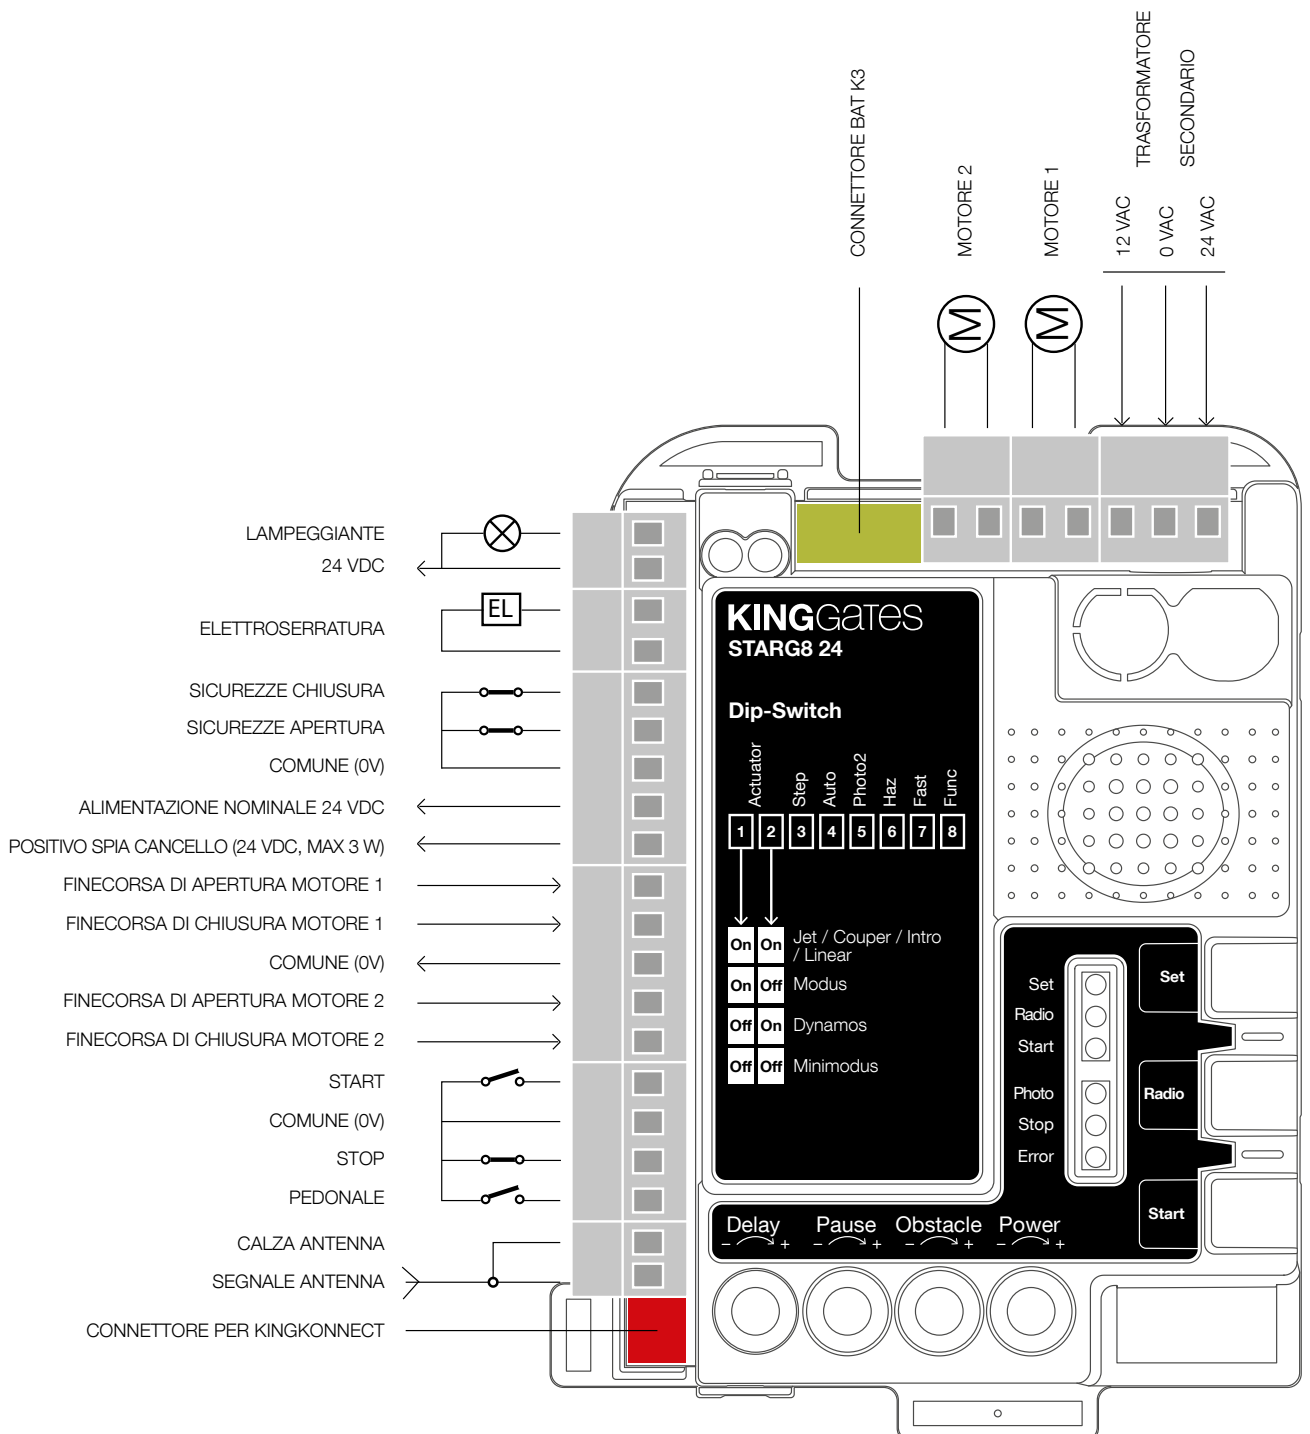

Per STARG8 24



BAT M016
Batteria 24 V 1,6 Ah



BAT K3
Scheda di carica
per batteria BAT M016



TR 150-12/24
Trasformatore 150 VA
per STARG8 24
(esclusi Minimodus
e Dynamos XL)


Per STARG8 AC



TR 40L
Trasformatore lamellare
40 VA per STARG8 AC
su battenti



TR 40
Trasformatore toroidale
40 VA per STARG8 AC
su Dynamos

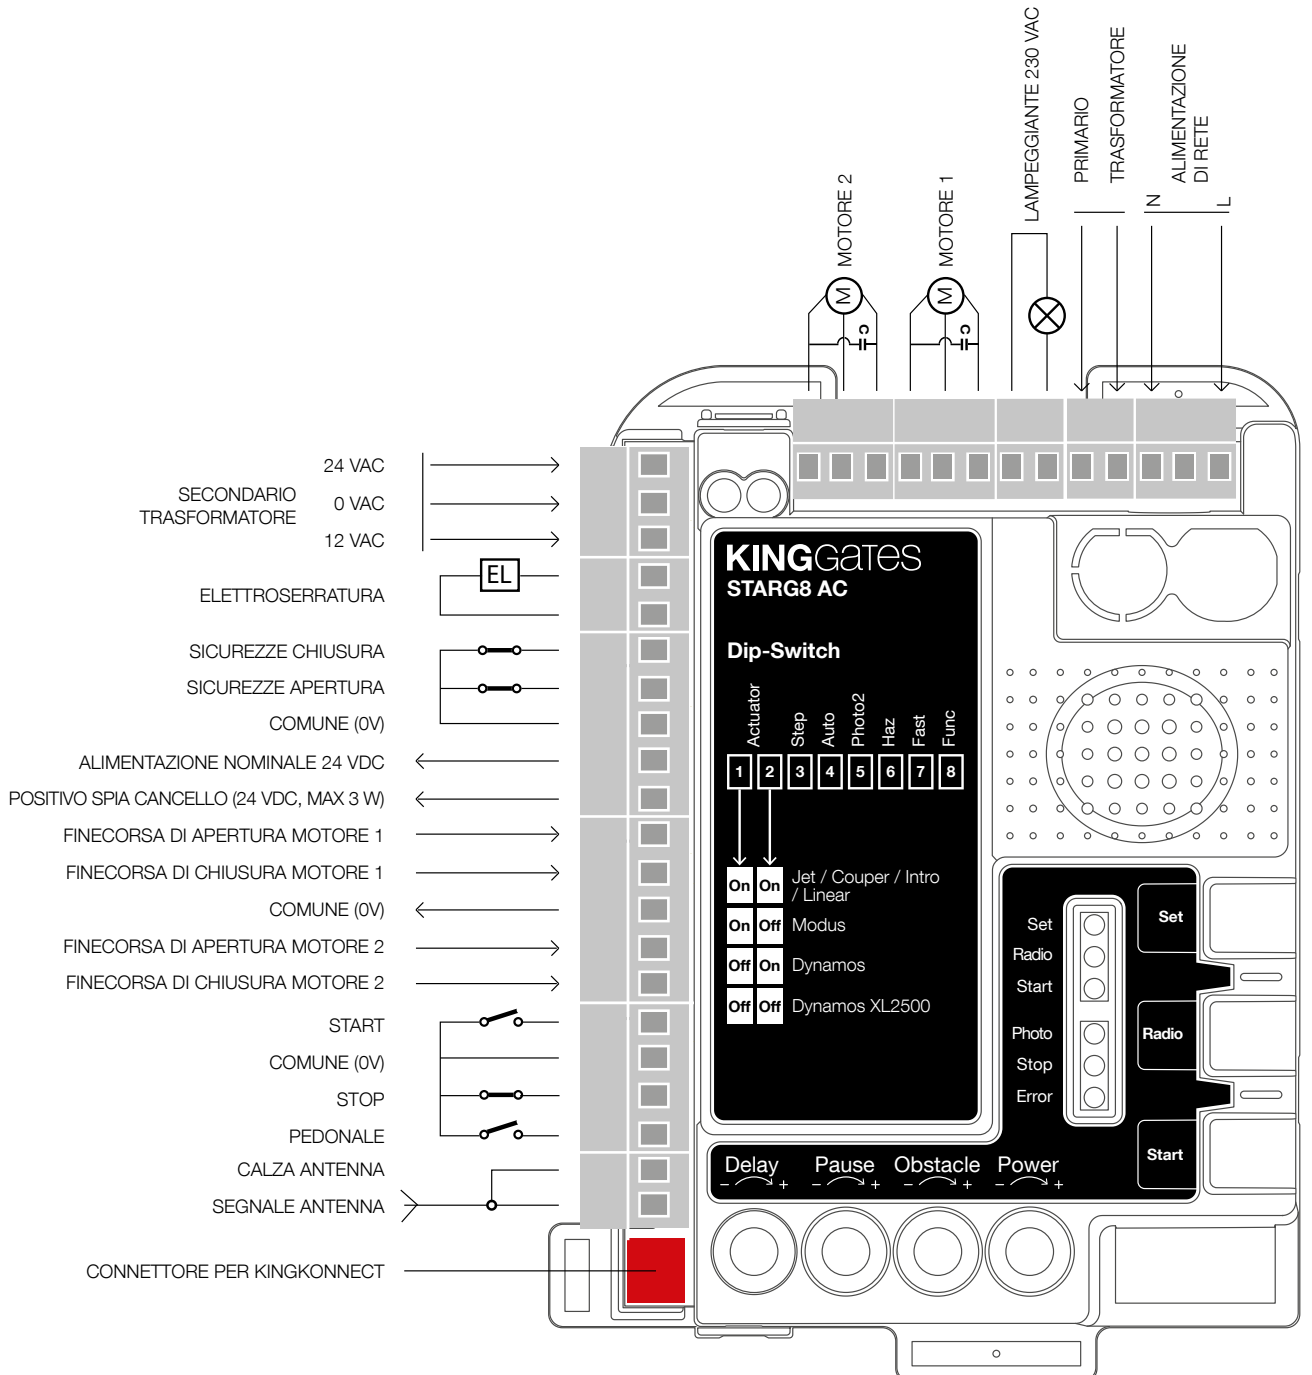

THE KING SPECIALIST



App KINGspecialist per l'installatore

L'App KINGspecialist permette di completare tutte le fasi di setup dell'installazione operando direttamente sul proprio smartphone o tablet.

Grazie al modulo wifi KINGCONNECT

installabile ad innesto nelle centrali STARG8 ogni professionista è in grado di gestire tutte le funzionalità dell'elettronica KING Smart Traditional in modo semplice ed intuitivo. L'app introduce inoltre nuove funzionalità, come la programmazione delle manutenzioni periodiche dell'impianto, il check-up della centrale e la gestione dei telecomandi.



KINGgates si affida ad una rete di installatori esperti e professionali.

KINGspecialist è il programma riservato agli installatori, la qualità KINGgates declinata nel servizio. Innovazioni installer-friendly e aggiornamento continuo per crescere insieme.

KINGgates
www.king-gates.com

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com

