

# RING

AUTOMATION FOR ROLLING SHUTTERS  
UP TO 180 KG



# Ring

## Automatisierung für Rolltore bis 180 kg

### SCHNELLE INSTALLATION

**Ring ist das Vorgelege/ Reduziergetriebe für aufrollbare Rollläden, welches zuverlässig und einfach zu installieren ist.**

Es ist dafür konzipiert, direkt an der Achse, an bereits vorhandene oder neu platzierte Rollläden installiert zu werden. Die unabänderliche Bewegung wird durch eine elektronische Bremse sichergestellt. Falls es zu einem Stromausfall kommt, die Freigabe des Griffs/Hebels erlaubt eine vollständige Umkehrbarkeit und eine einfache manuelle Tätigkeit.

### ELEKTRONISCHES BEDIENGERÄT

Das Star B Plus Bediengerät vereinfacht die Regulierung der Betriebszeit des Rolllades. Fotozellen für die Sicherheit und ein Blinklicht können verbunden werden und der Funkempfänger kann bis zu 250 Funkanweisungen beinhalten. Die kompakte Form der Plastikbox erleichtert die Installation.



1.



2.

### 1. ENDANSCHLÄGE

Eingebaute elektrische Endanschläge


### 2. SCHNELLE INSTALLATION

Direkte Installation an den Achse



**STAR B PLUS**  
Steuerung für einen 230 Vac Motor mit eingebautem Funkempfänger

Spannungsversorgung der Steuerung	230 V AC
Versorgung Motor	230 V AC (maximum 600 W)
Spannungsversorgung der Zuhörere	24 V DC (maximum 50 mA)
Versorgung Blinklicht	230 V AC (max 40 W)
Eingebautem Funkempfänger	433,92 MHz, 250 Codes
Betriebstemperatur	-20 ÷ +50 (°C)

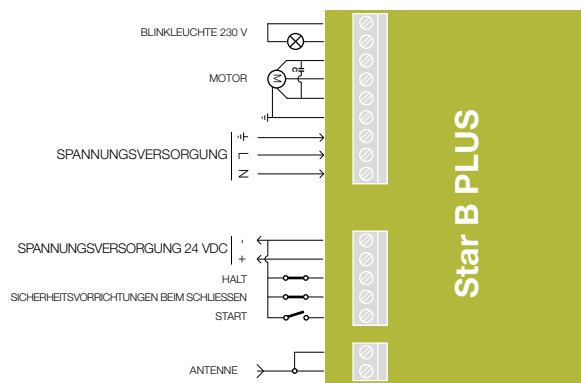

## ZUBEHÖR



**EF 180**  
Elektronische Bremse komplett mit Kabel und Freigabe



**BLINDO 4**  
Aluminium-Box mit Entriegelung Hebel für elektronische Bremse. Schlüsselschalter



## RING

Art. Nr.	Motor	Ø Welle	Kranz	Elektronische Bremse	Max Gewicht
Ring 180	230 V	60 mm-48 mm-42 mm *	200 mm		180 kg
Ring 180 Plus	230 V	60 mm-48 mm-42 mm *	200 mm	•	180 kg

\* enthalte Adapter

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Art. Nr.		RING 180
Versorgung Motor	(V AC 50 Hz)	230
Max. Leistungsaufnahme	(W)	600
Laufzeit	(rpm)	10
Drehmoment max	(Nm)	180
Arbeitszyklus	(%)	50
Schutzart	(IP)	20
Betriebstemperatur	(°C)	-20 ÷ +55
Maße des Antriebs	(mm)	385x200x200

# THE KING SPECIALIST



## App KINGspecialist für Installationstechniker

Die App KINGspecialist ermöglicht die Vervollständigung aller Setup-Phasen direkt über Smartphone oder Tablet.

**Dank des Wi-Fi-Moduls**, das am Anschluss der Steuerung STARG8 installiert wird, lassen sich alle Funktionen der Elektronik KING Smart Traditional auf einfache und intuitive Weise verwalten. Die App stellt auch neue Funktionen bereit, etwa die Programmierung der Instandhaltungsarbeiten der Anlage, das Check-up der Zentrale und die Verwaltung der Fernsteuerungen.



KGFL-RING/DE/00

## KINGgates stützt sich auf ein Netzwerk von erfahrenen Installationstechnikern und Profis.

KINGspecialist – das Programm für Installationstechniker, Qualität von KINGgates als Merkmal der Dienstleistungen. Installationsfreundliche Innovationen und nachhaltige Aktualisierung für gemeinsames Wachstum.



**KINGgates**  
[www.king-gates.com](http://www.king-gates.com)

**KING GATES srl**  
Via A. Malignani 42  
33077 Sacile (PN) Italy  
Ph. +39 0434 737082  
Fax +39 0434 786031  
[info@king-gates.com](mailto:info@king-gates.com)