

RING

AUTOMATION FOR ROLLING SHUTTERS
UP TO 180 KG



Ring

Automazione per serrande avvolgibili fino a 180 kg

INSTALLAZIONE RAPIDA

Ring è il motoriduttore per serrande avvolgibili affidabile e facile da installare.

Concepito per essere installato direttamente sull'asse, su serrande preesistenti o di nuova costruzione. L'irreversibilità del moto è garantita dall'installazione dell'elettrofreno. In caso di black-out lo sblocco a fune consente una perfetta reversibilità e una facile manovra manuale.

CENTRALE ELETTRONICA

La centrale Star B Plus permette una facile regolazione dei tempi di lavoro della serranda, è possibile collegare fotocellule di sicurezza e luce lampeggiante, la memoria radio è in grado di contenere fino a 250 radiocomandi. La forma compatta del box plastico permette un'installazione comoda ed estetica.



1.



2.

1. FINECORSA

Finecorsa elettrici integrati

2. INSTALLAZIONE VELOCE


Installazione diretta sull'asse



STAR B PLUS

Centrale di comando per 1 motore 230 Vac con ricevitore incorporato

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Alimentazione centrale | 230 Vac |
| Uscita motore/i | 230 Vac (massimo 600 W) |
| Alimentazione accessori | 24 Vdc (massimo 50 mA) |
| Alimentazione lampeggiante | 230 Vac (max 40 W) |
| Ricevitore radio | Integrato, 433,92 MHz, 250 codici |
| Temperatura d'esercizio | -20 ÷ +50 (°C) |

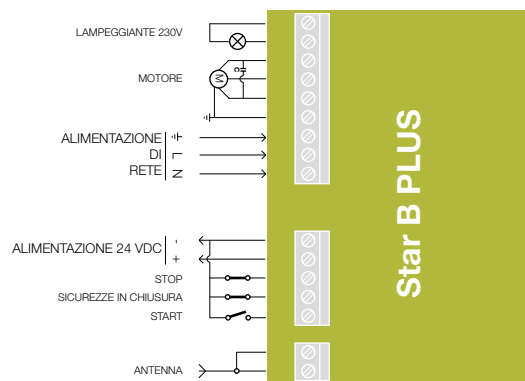

ACCESSORI



EF 180

Kit elettrofreno completo di cavo e manopola di sblocco



BLINDO 4

Box in alluminio con sblocco per elettrofreno. Accesso a chiave



RING

| Codice | Motore | Ø Albero | Corona | Elettrofreno | Sollevamento max. |
|---------------|--------|---------------------|--------|--------------|-------------------|
| Ring 180 | 230 V | 60 mm-48 mm-42 mm * | 200 mm | | 180 kg |
| Ring 180 Plus | 230 V | 60 mm-48 mm-42 mm * | 200 mm | • | 180 kg |

* adattatori integrati nella confezione

CARATTERISTICHE TECNICHE

| Codice | | RING 180 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Alimentazione motore | (Vac 50 Hz) | 230 |
| Potenza massima assorbita | (W) | 600 |
| Velocità | (rpm) | 10 |
| Coppia massima | (Nm) | 180 |
| Ciclo di lavoro | (%) | 50 |
| Grado di protezione | (IP) | 20 |
| Temperatura d'esercizio | (°C) | -20 ÷ +55 |
| Dimensioni motoriduttore | (mm) | 385x200x200 |

THE KING SPECIALIST



App KINGspecialist per l'installatore

L'App KINGspecialist permette di completare tutte le fasi di setup dell'installazione operando direttamente sul proprio smartphone o tablet.

Grazie al modulo wifi KINGCONNECT

installabile ad innesto nelle centrali STARG8 ogni professionista è in grado di gestire tutte le funzionalità dell'elettronica KING Smart Traditional in modo semplice ed intuitivo. L'app introduce inoltre nuove funzionalità, come la programmazione delle manutenzioni periodiche dell'impianto, il check-up della centrale e la gestione dei telecomandi.



KGFOI-RING/IT/00

KINGgates si affida ad una rete di installatori esperti e professionali.

KINGspecialist è il programma riservato agli installatori, la qualità KINGgates declinata nel servizio. Innovazioni installer-friendly e aggiornamento continuo per crescere insieme.



KINGgates
www.king-gates.com

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com