


NL

KINGGATES

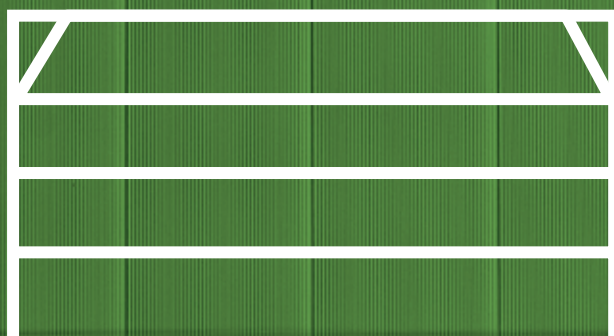

# eLevo

automatisatie voor sectionale poorten tot 10 m<sup>2</sup>  
en kantelpoorten tot 8,5 m<sup>2</sup>



# Elevo

## Automatisatie voor sectionale poorten tot 10 m<sup>2</sup> en kantelpoorten tot 8,5 m<sup>2</sup>

### COMPACT EN GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN

Elevo is de nieuwe automatisering voor garagedeuren van KINGgates. Beschikbaar in 3 kits met voorgeassembleerde rail van 3 meter uit 1 stuk of van 3 stukken van 1 meter. Dankzij de duwkracht van 620 N van de reductiemotor, is dit apparaat de ideale oplossing voor het openen en sluiten van sectionaalpoorten tot 10 m<sup>2</sup>.

**Snelle installatie**  
**Er zijn slechts enkele minuten nodig om deze automatisering te monteren: de rail is reeds voorgeassembleerd in de versie uit één stuk, terwijl bij de versie met 3 stukken de profielen met elkaar verbonden worden met twee robuuste koppelstukken die in elkaar worden gestoken.**


De koppeling van de motorunit met de rail gebeurt snel met 4 bouten en als de hoogte van het plafond problemen oplevert, kan de motorkop 90° gedraaid worden t.o.v. de as van de rail.

### SOEPELE BEWEGING

De robuuste rail van geprofileerd staal garandeert een soepele beweging van de deur tijdens het openen en sluiten, terwijl het gebruik van de riem met stalen kern voor een laag geluidsniveau zorgt. **De stevigheid van de rail in de versie met 3 stukken wordt gegarandeerd door 2 koppelstukken van geperst staal.**

### NIEUWE ELECTRONICA EN LED OMGEVINGSVERLICHTING

Elevo wordt zelfs nog krachtiger en eenvoudiger om te programmeren dankzij de nieuw ontwikkelde sturing STAR EVO. **De installatieprocedure volgt de zelfde logica dat alle KINGgates sturingen onderscheid.** De hoofdparameters zijn intuïtief aangepast door middel van 3 potentiometers en 4 dip switches. De garageverlichting is verzekerd door een praktische **LED omgevingsverlichting** geïntegreerd in de elektronische sturing.




1.



2.



3.



4.

#### 1. ELECTRONICA

Zelf-aanlerende programmering, aanpasbare parameters met dip-switch en kracht- en snelheidsregeling

#### 2. LED OMGEVINGSVERLICHTING

LED technologie verzekerd heldere verlichting, lage vermogensopname en hoge duurzaamheid

#### 3. VEREENVOUDIGDE TOEGANG


Handige drukknop voor toegang tot de elektronische zone


#### 4. SLEDE

Robuust en resistent, ontworpen voor een intuïtieve en veilige ontgrendel manoeuvre

#### BASISINSTALLATIE

1. Elevo motorreductor
2. Zender
3. Stel fotocellen

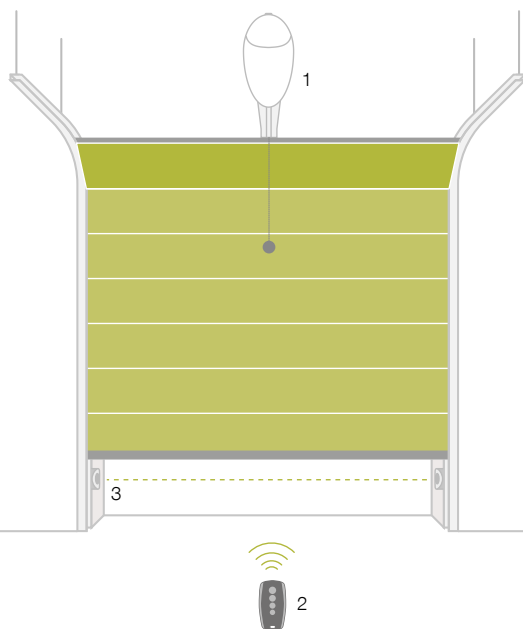

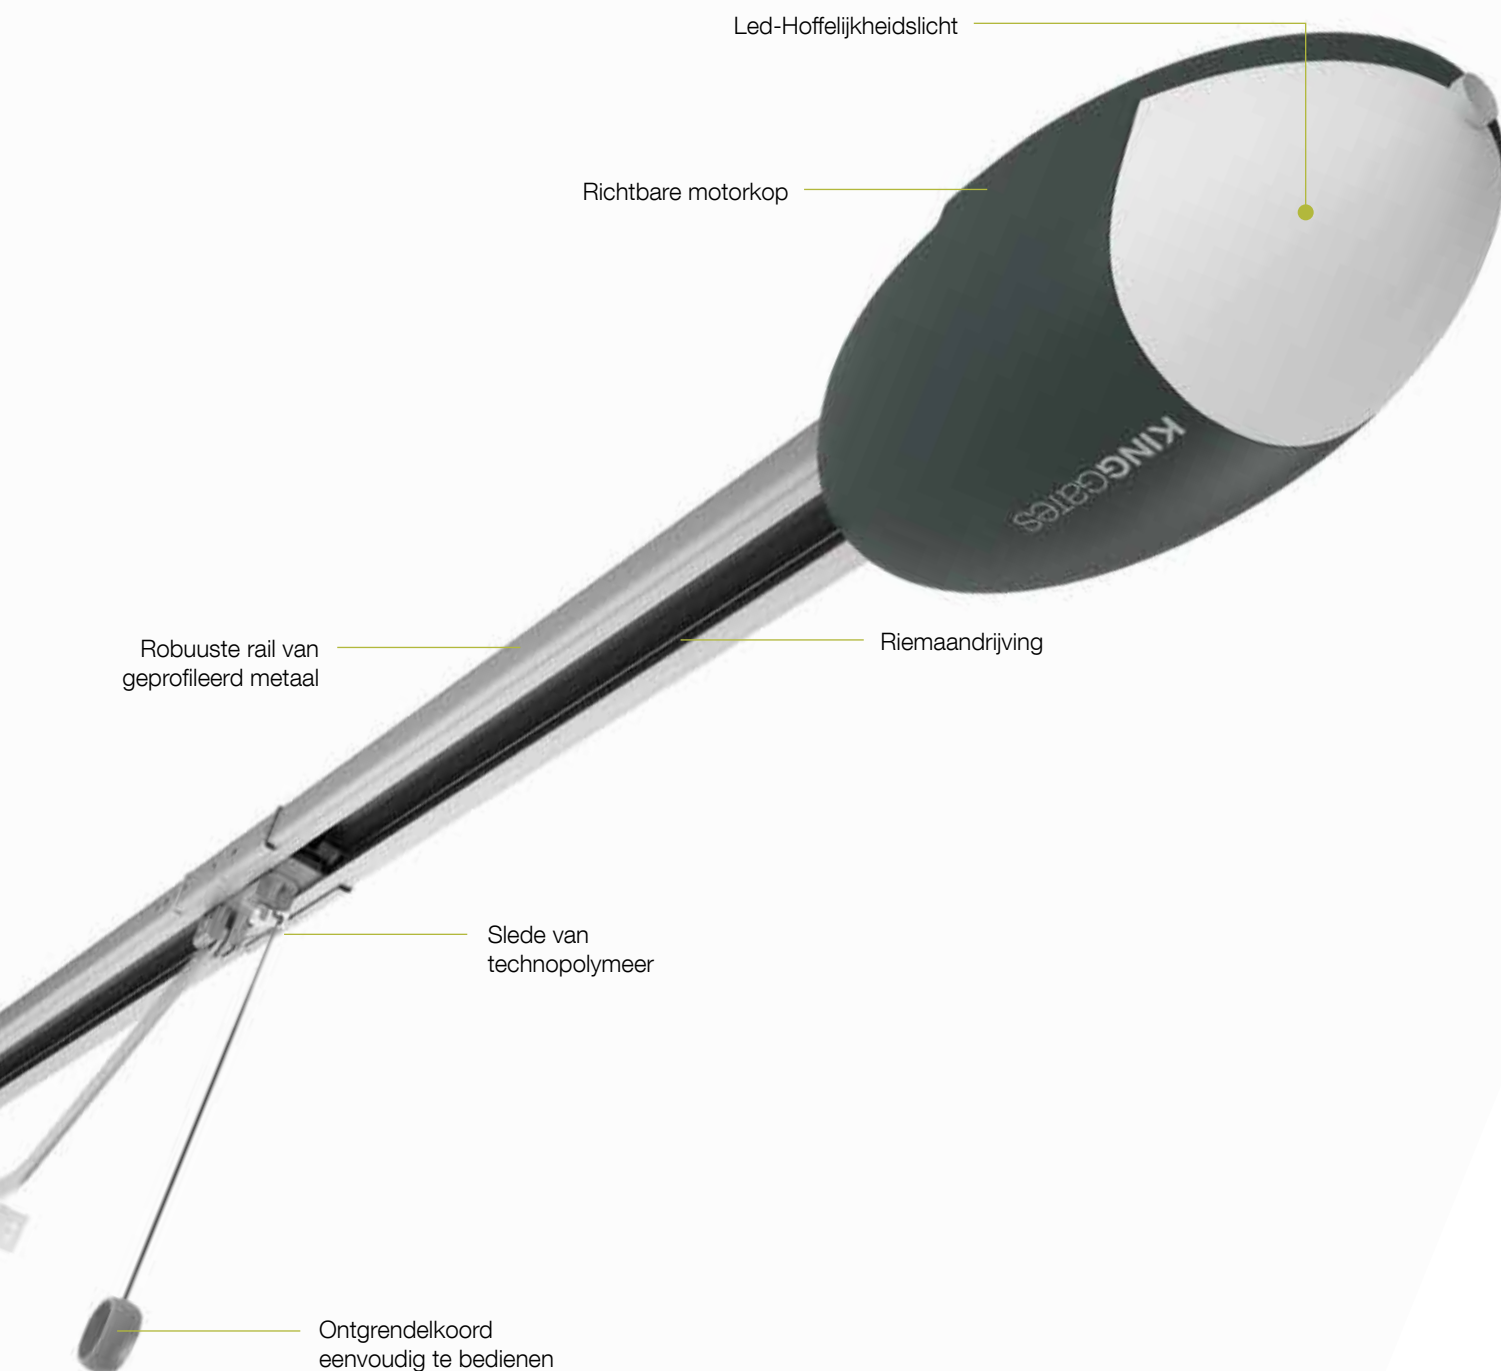

## TECHNISCHE KENMERKEN

| Code                      |                   | ELEVO         |
|---------------------------|-------------------|---------------|
| Netvoeding                | (Vac 50 Hz)       | 230           |
| Voeding motor             | (Vdc)             | 24            |
| Maximaal vermogen         | (W)               | 200           |
| Snelheid                  | (m/s)             | 0,17          |
| Maximale kracht           | (N)               | 620           |
| Max. afm. sectionaalpoort | (m <sup>2</sup> ) | 10            |
| Max. afm. kantelpoort     | (m <sup>2</sup> ) | 8,5           |
| Werkcyclus                | (%)               | 30            |
| Beveiligingsgraad         | (IP)              | 40            |
| Bedrijfstemperatuur       | (°C)              | -20 ÷ +55     |
| Afmetingen reductiemotor  | (mm)              | 390x210x130 h |

## ELEVO

| Code      | Motor  | Elektronische kaart | Radio-ontvanger | Licht | Encoder | Max. kracht (N) |
|-----------|--------|---------------------|-----------------|-------|---------|-----------------|
| Elevo 620 | 24 Vdc | Star EVO            | •               | •     | •       | 620             |

## RAILS

| Code              | Type aandrijving | Lengte rail | Max. hoogte poort | Railformaat |
|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Elevo Kit 620 R13 | Riem             | 3 m         | 2,4 m             | 1 x 3 m     |
| Elevo Kit 620 R33 |                  | 3 m         | 2,4 m             | 3 x 1 m     |
| Elevo Kit 620 R14 |                  | 4 m         | 3,4 m             | 1 x 4 m     |

## ELEVO KIT

| Code              | ELEVO 620 | RAIL GRO13 (1X3 M) | RAIL GRO33 (3X1 M) | RAIL GRO14 (1X4 M) | STYLO 4K |
|-------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Elevo Kit 620 R13 | •         | •                  |                    |                    | • (1)    |
| Elevo Kit 620 R33 | •         |                    | •                  |                    | • (1)    |
| Elevo Kit 620 R14 | •         |                    |                    | •                  | • (1)    |



ELEVO



GRO13 / GRO33 / GRO14



STYLO 4K





**ARC 01**  
Zwenkarm voor kantelpoorten met tegengewichten



**SRO 01**  
Aanvullende kit voor bevestiging aan plafond



**SRO 02**  
Verlengstuk voor sleepboog



**SBLO 02**  
Ontgrendelingskit met metalen koord



**STAR EVO**  
Reserve sturing for Elevo



**ST GRO**  
Beugel voor snelkoppeling voor plafondmontage





# THE KING SPECIALIST



## KINGspecialist app voor installateurs

De KINGspecialist App laat toe om tijdens je installatie alle instellingen rechtstreeks op je smartphone of tablet in te geven.

**Dankzij de WiFi module**, die gekoppeld kan worden aan de STARG8 sturingskasten, kan iedere professionele installateur alle functies op een eenvoudige en intuïtieve manier beheren op de KING Slimme en Traditionele elektronische sturing. De App introduceert ook nieuwe functies, zoals periodieke onderhoudsintervallen, controles centrale en beheer van de afstandsbedieningen.



KGFL-0Y0NL/00

## KINGgates berust op een netwerk van professionele expert installateurs.

KINGSpecialist is een programma enkel beschikbaar voor installateurs: KINGgates kwaliteit in de vorm van een service. Installateur vriendelijke innovaties en continu updates om samen te groeien.



**KINGgates**  
[www.king-gates.com](http://www.king-gates.com)

**KING GATES srl**  
Via A. Malignani 42  
33077 Sacile (PN) Italy  
Ph. +39 0434 737082  
Fax +39 0434 786031  
[info@king-gates.com](mailto:info@king-gates.com)