


NL

KINGGATES

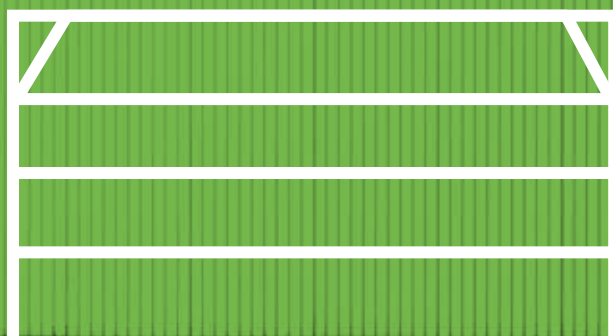

ROLLS

AUTOMATION FOR SECTIONAL DOORS UP TO 23 m²
AND OVERHEAD DOORS UP TO 14 m²



Rolls

Automatisering voor sectionaalpoorten tot 23 m² en kantelpoorten tot 14 m²

DESIGN EN TECHNOLOGIE

De draaiende opening van de middelste strook maakt eenvoudige toegang mogelijk tot de elektronische kaart voorzien van een plastic deksel met toetsen die het gebruik makkelijk en intuïtief maakt. De behuizing van de bufferbatterijen op de achterkant van de basis is robuust en onzichtbaar van buitenaf. De riemaandrijving is betrouwbaar en stil, terwijl het rondsel met 18 tanden de mogelijkheid van "slijpen" annuleert. De voormonteerde rails van 3 of 4 meter optimaliseren de installatietijden, terwijl de controle van de slag met encoder de programmeerfase tot een minimum terugbrengt. **De bufferbatterijen die in de reductiemotorunit ingebracht kunnen worden, zorgen voor werking bij stroomuitval.**

INNOVATIEF ONTGREDELINGSSYSTEEM

Het innovatieve ontgrendelingssysteem is ontworpen om zowel met de knop met kabel verbonden met de slede als met de handgreep op de poort bediend te worden. De handmatige bediening via kabel, zonder installatie op de handgreep, voorziet in de mogelijkheid om de automatisering in de ontgrendelingstoestand te houden, waardoor het openen en sluiten van de poort zonder automatische aankoppeling van de slede kan gebeuren. **Dankzij dit systeem kan de gebruiker, als stroom komt te ontbreken, zijn huis verlaten en de poort sluiten en vervolgens zonder enige ontgrendelingsmanoeuvre openen of de poort sluiten en vergrendeld houden tot de volgende ontgrendeling van binnenuit.**



1. ELEKTRONICA


Programmering met zelflering, instelbare parameters met dip-switches en regeling van kracht en snelheid

2. STALEN RAIL

Robuuste rail van geprofileerd staal en riemaandrijving met zes stalen kabels

3. MONTAGE

Eenvoudige koppeling van motor en rail, veilig en precies dankzij de metrische schroeven

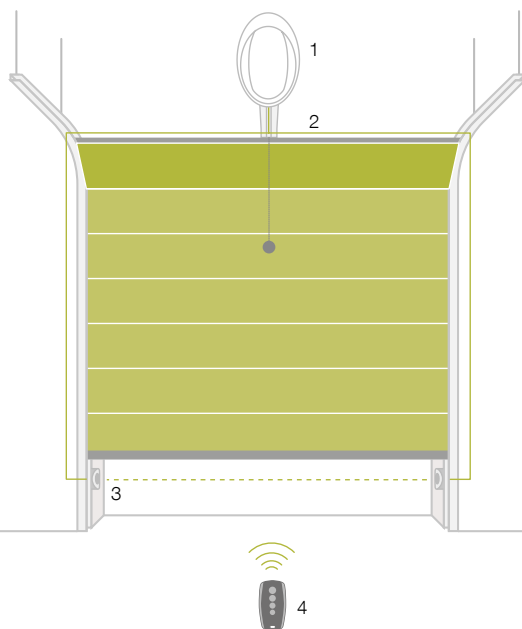

BASISINSTALLATIE

1. Reductiemotor Rolls
2. Rail
3. Stel fotocellen
4. Zender


TECHNISCHE KENMERKEN

Code		ROLLS 700	ROLLS 1200
Netvoeding	(Vac 50 Hz)		230
Voeding motor	(Vdc)		24
Maximaal vermogen	(W)	250	300
Snelheid	(m/s)		0,16
Maximale kracht	(N)	700	1200
Max. afm. sectionaalpoort	(m ²)	12	23
Max. afm. kantelpoort	(m ²)	10	14
Werkcyclus	(%)		60
Beveiligingsgraad	(IP)		40
Bedrijfstemperatuur	(°C)		-20 ÷ +55
Afmetingen reductiemotor	(mm)		414x264x110 h

ROLLS

Code	Motor	Elektronische kaart	Radio-ontvanger	Batterijen	Encoder	Maximale kracht (N)
Rolls 700	24 Vdc	Star GDO 100	•		•	700
Rolls 700 Plus	24 Vdc	Star GDO 100	•	•	•	700
Rolls 1200	24 Vdc	Star GDO 100	•		•	1200

RAILS

Code	Type aandrijving	Lengte rail	Max. hoogte poort	Railformaat
Grb 3	Riem	3 m	2,45 m	1 x 3 m
Grb 23		3 m	2,45 m	2 x 1,5 m
Grb 4		4 m	3,45 m	3 m + 1 m

RAIL GRB

De rails van de serie GRB zijn gemaakt met een riem met 6 stalen kabels met maximale trekkracht van 1200 N en nylon bekleding voor een extra stille werking.

ROLLS KIT

Code	Rolls 700	Rolls 1200	Rail GRB 3	Stylo 4K	Novo LT 24 Plus	Novo Ph 180	Novo TX4	Maximale kracht (N)
Rolls Kit 700	•			• (1)				700
Rolls Kit 700GRB3	•		•	• (1)				700
Rolls Kit 700 NV	•			• (2)	•	•	•	700
Rolls Kit 1200 NV		•		• (2)	•	•	•	1200



ROLLS



GRB 3



STYLO 4K



NOVO LT 24 PLUS



NOVO PH 180



NOVO TX4



ACCESSOIRES



ARC 01
Zwenkarm voor kantelpoorten met tegengewichten



SRO 01
Aanvullende kit voor bevestiging aan plafond



SRO 02
Verlengstuk voor sleepboog



SPI 01
Voedingsstekker met snoer.
Lengte 70 cm



SBLO 01
Ontgrendelingsmechanisme van buitenaf.
Montage op handgreep



SBLO 500
Ontgrendelingsmechanisme van buitenaf.
Montage via opening in poort



BAT 12K
Batterijkit 24 V
(2 x 12 V - 1,2 Ah)
met connectoren en batterijplaatkaart



STAR GDO 100
Reservebesturingseenheden

THE KING SPECIALIST



KINGspecialist app voor installateurs

De KINGspecialist App laat toe om tijdens je installatie alle instellingen rechtstreeks op je smartphone of tablet in te geven.

Dankzij de WiFi module, die gekoppeld kan worden aan de STARG8 sturingskasten, kan iedere professionele installateur alle functies op een eenvoudige en intuïtieve manier beheren op de KING Slimme en Traditionele elektronische sturing. De App introduceert ook nieuwe functies, zoals periodieke onderhoudsintervallen, controles centrale en beheer van de afstandsbedieningen.



KGFOI-ROLLS/NL/00

KINGgates berust op een netwerk van professionele expert installateurs.

KINGSpecialist is een programma enkel beschikbaar voor installateurs: KINGgates kwaliteit in de vorm van een service. Installateur vriendelijke innovaties en continu updates om samen te groeien.



KINGgates
www.king-gates.com

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com